



高校/职业学院解决方案

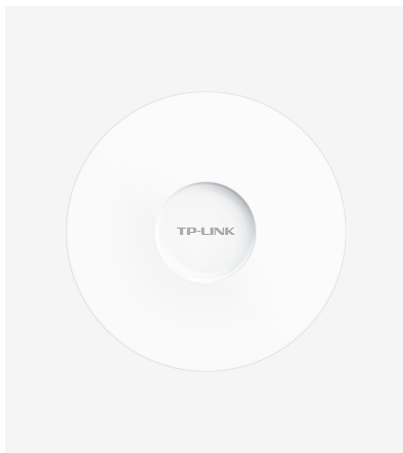

AX1800双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP1807GC-PoE/DC

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达1775Mbps
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

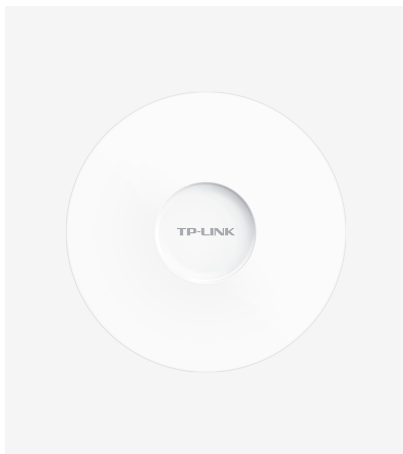

AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式AP (2.5G口)

TL-XAP5407GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3000GI-PoE易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz 和5GHz 两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX6000双频 Wi-Fi 6 室外无线AP (2.5G口)

TL-XAP6002GP全向

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5951Mbps
- 2.5G网口，支持IEEE 802.3bz以太网标准，上网更高速
- 千兆SFP光口，直连更便捷
- 内置5dBi全向天线，独立射频电路设计，覆盖半径可达500米
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP68，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能（暂不支持，近期更新软件支持）
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验（11r暂不支持，近期更新软件支持）
- DC、802.3bt/at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



- 提供2个主控处理单元和2个电源模块，支持热插拔和冗余备份
- 支持3块全万兆业务板（TL-ST8022F-LPU）
- 主板处理单元内置AC功能，可管理1000个TP-LINK AP
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- *左侧插满业务板图片仅供示意，实际出货需单独购买业务板

多业务智能路由交换机

TL-NS7903



- 十六核64位网络专用处理器，单核主频1.5GHz，8GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理

增强级防火墙

TL-NFW7600



NR系列高端路由器(框式)

TL-NR9302

- 2个八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 8GB DDRIV高速内存
- 8个万兆SFP+光纤扩展口，12个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证,短信认证,PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 7KV防雷能力
- 整机带机量10000台，可管控1000台 TP-LINK AP



800万PoE筒型全彩网络摄像机

TL-IPC586FP-A

- 最高分辨率3840*2160，输出800万像素清晰实时画面
- 全新车辆监控功能，车辆出没尽收眼底
- 人形侦测全面增强，人形监控无所遁形
- 支持3倍电子变焦，远近场景全兼顾
- 支持DC和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 4颗白光灯，日夜均是全彩
- 双红外夜视，夜视可达30米
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 自带支架，自研专利万向轴设计；最大支持水平360°、垂直145°调节
- 尾线槽藏线设计，美观大气，安装便捷
- 支持H.265视频编码标准，存储再减半，体验再提升



- 200万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 大功率点阵式暖光灯，夜视距离达80m
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

H.265+ 200万像素5寸全彩网络 高速球机

TL-IPC5220E-WD-DC



- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.8"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 标准PoE供电，安全稳定方便
- 支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码即可添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

H.265 300万PoE防暴红外网络 摄像机

TL-IPC433MP



20W三网口级联供电网络音柱
TL-SPK202P-3PoE/DC

- 网络音柱，内置20W D类数字功放
- 整机功率：数字输入时 $\leq 25.5W$ ，模拟输入时由输入音源决定
- 高低音喇叭组合，传声范围广，穿透力强
- 兼容DC和PoE两种供电方式，施工灵活方便
- 支持PoE级联，最多可为后端2台设备解决网络和供电问题
- 支持TP-LINK NVR管理，支持远程喊话、联动报警
- 支持TP-LINK NBS网络广播系统管理，智能高效
- 支持RCA莲花头接口，可作为模拟音柱使用
- IP66防尘防水，支持壁挂/抱杆安装，满足室内外各种应用场景



300万车位管理AI智能网络摄像机
TL-NAIPC5364P-M6

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，支持智能抓拍识别车牌，综合识别率 $\geq 99\%$
- 支持RS485联动车位锁，实现单车位管理
- 支持识别绿牌、蓝牌、黄绿牌、黄牌等车牌类型和车牌号码
- 支持按车牌号码、车牌类型设置白名单，白名单车辆进入车位自动降锁
- 支持TP-LINK商云平台远程预览、配置、运维
- 支持12VDC供电和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电
- 支持云存储和256GB Micro SD卡本地存储
- 支持IP66防尘防水，满足室内室外各种应用场景



H.265+ 400万PoE暗夜全彩网络摄像机

TL-IPC544TP-WB

- 分辨率可达2560×1440
- 采用1/1.8"黑光级图像传感器、F1.0大光圈镜头，极低照度下依然保持彩色画面
- 支持4颗柔光灯，复眼式光学仿生设计，补光均匀不刺眼
- 低码率、低延迟，ROI感兴趣区域增强编码，支持智能编码
- 支持移动侦测、遮挡侦测、人形侦测、车辆侦测
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持120dB智能宽动态、3D数字降噪
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 支持标准PoE+DC双供电，稳定安全，施工方便
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，智能IP功能，IP冲突自修改



16盘位网络视频存储主机

TL-NVR7162-128


- 400Mbps高接入带宽，128路视频同步管理，最大支持1200W视频的预览、存储、回放
- 4K超清输出，支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI 1与HDMI 2异源，HDMI 1与VGA同源
- 支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10等多种阵列模式，存储更稳定
- 嵌入式硬件平台，高性能处理器，4GB高速缓存，两个千兆自适应网口，可支持接入16个硬盘
- 支持硬盘热插拔，易安装、易维护，支持全局热备盘，及时备份数据
- 解码性能强劲，最大支持16路1080P解码
- 支持最大96路画面实时播放，支持最大64路画面同步回放



防砸雷达

TL-PMR300

- 7*24H稳定运行，采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
- 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
- 雷达按键调试，调试方式简单易懂
- 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
- 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
- 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
- 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
- 通用性强，适用于直杆，曲臂杆，栅栏杆等多种杆件

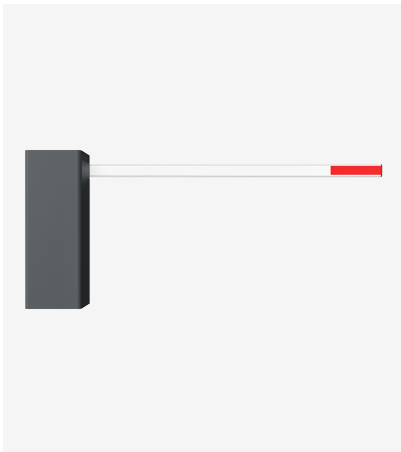

停车场自动化道闸

TL-PMG300-LX

- 7*24H稳定运行，适应极端环境的天气，-35℃仍可正常运行，产品防腐耐候性强
- 设备运行状态实时监测上报，及时处理道闸异常问题
- 无线遥控控制起杆、落杆和停止
- 遇阻反弹机制，自带防砸胶条，避免造成更大破坏
- 多接口，支持接入多种防砸设备
- 支持手摇起杆，停电状态下也能通行
- 默认右向设计，3s中速起落



停车场抓拍一体机

TL-PIC300-W

- 四行双色高亮LED，车牌、收费信息全展，高保真扬声器，内置语音模块，支持过车语音播报
- 内置3.5-9.5mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
- 支持识别蓝牌、黄牌、新能源牌、警牌、双牌、领/使馆牌，综合识别率可达99.5%以上
- 内置深度学习算法，支持识别车牌颜色，车标，车型，车身颜色，综合识别率可达90%以上
- 大角度识别，支持水平角度（偏航角）范围最大±45度，垂直角度（俯仰角）范围最大±30度。
- 快速通行模式：对于连续过车场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
- 异常车牌识别功能：支持对污损或遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别
- 支持车牌方向识别，过滤各方向无效来车，大大减少误抓几率
- ISP图像处理算法、抓拍图像优选算法以及宽动态技术，在强光、弱光、逆光等复杂光照场景下，智能捕获最优画面进行识别



出入口管理终端

TL-VPS100

- 设备支持最高接入20路抓拍一体机，最大支持10进10出的中大型嵌入式停车场
- 内置64G大容量SSD存储，最大支持10TB硬盘接入
- 配合硬盘，支持高达千万条过车记录的数据存储，数据安全备份不丢失
- 支持容错、多址等功能，轻松应对各类网络需求
- 5路自适应千兆网口，方便直连出入口各类设备
- 免安装、免调试、免服务器繁琐配置，开机一键设置，灵活应用
- 支持VGA/HDMI即插即显，支持岗亭端快速管理
- 发热量小，优良散热设计，可保证-30°C~70°C的稳定工作