



商务/会议酒店解决方案

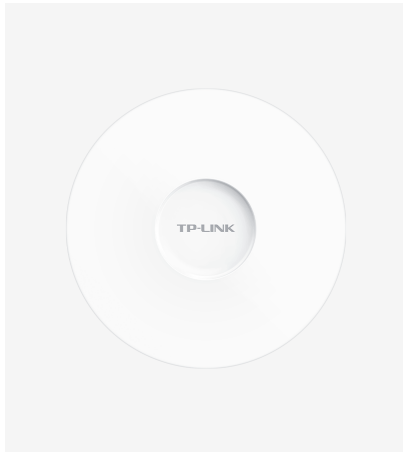

AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式AP (2.5G口)
TL-XAP5407GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

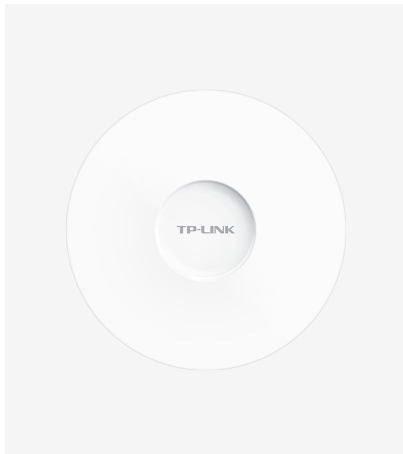

AX3600四频千兆Wi-Fi 6高密度无线吸顶式AP
TL-XHDAP3607GC-PoE/DC


- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频段并发，四个射频同时接入，最高无线速率可达3550Mbps，相较普通双频AP接入客户端数翻倍
- 专业超材料天线，高等级隔离度，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- FIT模式支持智能漫游技术
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 简易吸顶式安装，支持802.3at标准PoE、12VDC两种供电方式
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



- 11AC无线技术、867Mbps无线速率
- 100层电梯井环境4K视频轻松传输
- 出厂免配置，默认设置网桥连接
- 支持DC/Passive PoE供电
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备
- 支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

电梯监控专用无线套装

TL-E501固定端&TL-E501轿厢端

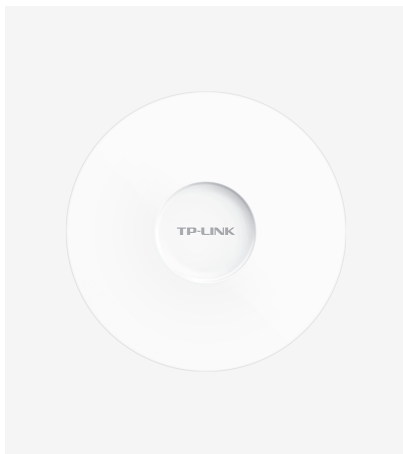

- 11AX (Wi-Fi 6) 双频并发，最高无线速率可达2976 Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版



AX1800双频千兆Wi-Fi 6 室外无线AP

TL-XAP1801GP易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达1775Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 千兆网口，千兆SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



AX1800双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP1802GI-PoE 薄款 (方) 易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1775Mbps
- 国标86超薄壳体，美观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接5GHz，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸 (mm)：86*86*33，出墙厚度8mm



- 提供2个电源模块，支持热插拔和冗余备份
- 支持2个业务路由单元，支持双机热备和负载分担两种模式
- 支持3块业务板，2种业务板可选（TL-ST8026F-LPU、TL-SH8452F-LPU）
- 内置TP-LINK整网设备管理功能，自动纳管TP-LINK商用网络设备
- 业务路由单元内置AC功能，可管理1000个TP-LINK AP
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- *左侧插满业务板图片仅供示意，实际出货需单独购买业务板及业务路由单元

多业务智能路由交换机

TL-NS8803



- 十六核64位网络专用处理器，单核主频1.5GHz，8GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理

增强级防火墙

TL-NFW7600



300万像素PoE半球双光警戒网络摄像机

TL-IPC435EP-AI


- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 支持AI人形侦测，支持人形画框
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置大功率扬声器、麦克风，支持双向语音，声光报警
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长储存时间
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



400万像素半球音频暗夜全彩网络摄像机

TL-IPC445E-WB

- 最高分辨率2560×1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- 采用1/1.8英寸大靶面高感光Sensor，F1.0大光圈镜头，极低照度仍然保持全彩
- 支持2颗白光灯，补光均匀，不刺眼
- 支持120dB智能宽动态，3D数字降噪
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 支持AI人形侦测、支持人形画框
- 支持标准、鲜艳、逆光三种监控场景模式，灵活应对各类应用场景。支持web，客户端，录像机快捷配置，方便使用。
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持区域入侵、越界侦测等周界功能
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

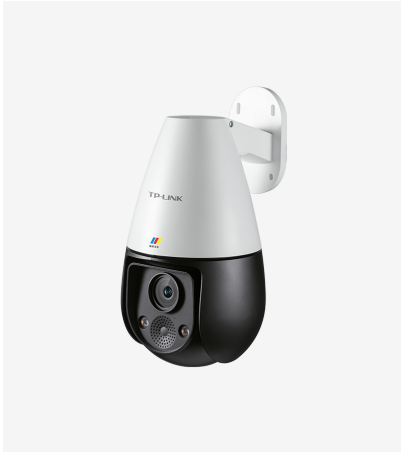

300万PoE暗夜全彩室外有线球机

TL-IPC636EP-WB

- 最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面
- 采用黑光级图像传感器、F1.0大光圈镜头，极低照度下依然保持彩色画面
- 支持人形画框、物品遗留拿取、AI人形功能
- 支持2颗柔光灯，复眼式光学仿生设计，补光均匀不刺眼
- 云台转动，水平可视角度360°，垂直可视角度143°
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持智能周界防范，包括越界侦测及区域入侵
- 自带可拆卸式支架，可支持抱杆/吸顶/壁挂安装
- IP66防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 最高支持256G Micro SD卡存储
- 支持onvif协议，可配合NVR使用
- 支持DC和802.3af/at标准PoE供电，安装更便捷



400万像素PoE筒型音频暗夜全彩网络摄像机

TL-IPC544EP-WB

- 最高分辨率2560×1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- 采用1/1.8英寸大靶面高感光Sensor，F1.0大光圈镜头，极低照度仍然保持全彩
- 支持4颗白光灯，补光均匀，不刺眼
- 支持120dB智能宽动态，3D数字降噪
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 支持AI人形侦测、车辆侦测，支持人形画框和车辆画框
- 支持标准、鲜艳、车牌、逆光四种监控场景模式，灵活应对各类应用场景
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，扫码一键添加



500万像素双光警戒网络摄像机
TL-IPC554E-AI

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- 支持AI人形侦测、车辆侦测，支持人形画框和车辆画框
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置大功率扬声器、麦克风，支持双向语音，声光报警
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长储存时间
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



双路300万室外枪球联动全彩球机
TL-IPC669-A4

- 枪球联动，300万像素枪机+300万像素球机，兼顾全景画面与特写画面
- 一键自动标定，轻松适配
- 手动跟踪，一点即达
- 事件联动跟踪，支持设置区域入侵及越界侦测
- 支持内置2.4G无线连接，使用便利
- 支持AI人车增强
- 最高支持256GB Micro SD卡存储
- 后端配合支持NVR、Utility、APP



300万AI防暴半球网络摄像机

TL-NAIPC4333P-S2.1

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰画面
- 采用超广角镜头，视野开阔，一眼看清电梯全貌
- 高性能AI芯片，澎湃算力支持电瓶车检测等智能应用
- 自带工业级精密球罩，安全可靠
- 报警输出端口内置继电器，支持输出常开/常闭信号来联动电梯
- 内置三轴传感器，支持测量电梯运行数据
- 2.1mm焦距，超大视场角
- 内置2颗红外灯，夜视更清晰
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警



16盘位网络视频存储主机

TL-NVR8163E-256S


- 采用X86架构方案，性能强劲
- 支持768Mbps接入带宽，256路总接入路数，64路AIPC接入
- 支持接入管理5路NVR、64路网络音柱
- 提供16个SATA接口，支持16*10TB大容量存储
- 解码性能强劲，支持49路1080P(200W)解码
- 提供4个HDMI接口，后续可升级支持4块屏幕拼接
- 支持64+36路同步预览，支持16路同步回放
- 支持AI赋能，支持8路人脸抓拍和16路客流统计
- 提供双网口，支持容错、聚合、多址模式
- 支持存储4.0机制，保障数据安全
- 支持TP-LINK云服务，支持商云web/物联APP远程管理运维



框式解码矩阵

TL-VS7500

- 支持6/12/18/24/30/36路HDMI高清输出接口
- 单个接口最高支持4K高清视频输出（3840*2160@30 Hz）
- 最高支持72路1200万，或144路800万，或288路400万，或324路300万，或最高1296路4CIF分辨率及以下同时解码
- 单屏支持1/4/6/9/16/25/36画面分割
- 支持H.265+、H.265、H.264等多种主流编码格式视频
- 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式
- 支持G.711A、G.711U等音频格式的解码
- 支持最多36块屏幕按照任意方式拼接，自定义屏幕摆放方式，使用灵活
- 支持web和TUMS管理
- 支持鼠标便捷使用，画面放大、切换、播放快速操作
- 支持导入和导出配置参数
- 支持获取系统运行状态、系统日志
- 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护

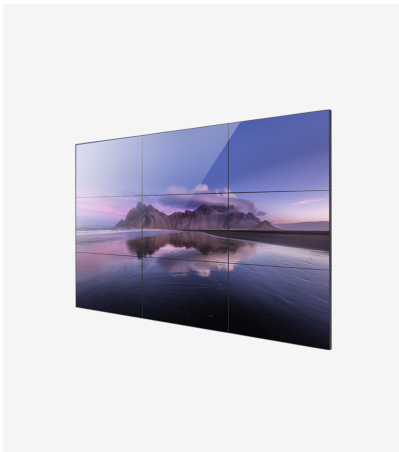

55寸LCD拼接屏（3.5mm）

TL-VE55U-L


- 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象
- 全高清分辨率，独有的色彩优化功能，使色彩与黑色纯度的表现上
- 更为真实，画面更为亲民
- 全高清显示，动态影像呈现更流畅，细腻而清晰
- 支持红外控制和RS232环接控制
- 3.5mm超窄边设计
- 运行稳定，可24小时持续工作
- 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
- 多种拼接方式，能适应各种使用场所
- 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰



停车场抓拍一体机

TL-PIC400-W

- 四行双色高亮LED，车牌、收费信息全展，高保真扬声器，内置语音模块，支持过车语音播报
- 内置4.3-9.8mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
- 支持识别蓝牌、黄牌、新能源牌、警牌、双牌、领/使馆牌，综合识别率可达99.5%以上
- 内置深度学习算法，支持识别车牌颜色，车标，车型，车身颜色，综合识别率可达90%以上
- 大角度识别，支持水平角度（偏航角）范围最大±45度，垂直角度（俯仰角）范围最大±30度。
- 快速通行模式：对于连续过车场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
- 异常车牌识别功能：支持对污损或遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别
- 支持车牌方向识别，过滤各方向无效来车，大大减少误抓几率
- ISP图像处理算法、抓拍图像优选算法以及宽动态技术，在强光、弱光、逆光等复杂光照场景下，智能捕获最优画面进行识别

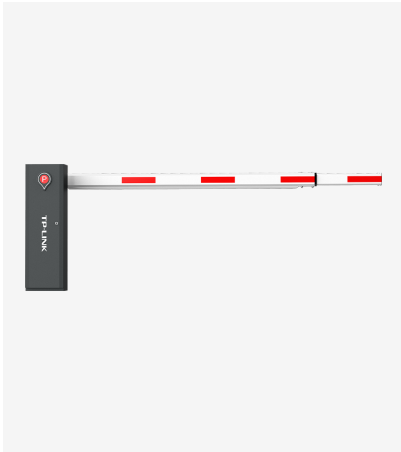

停车场道闸套装

TL-PMG350-T4.5

- 7*24H稳定运行，适应极端环境的天气，-35°C仍可正常运行，产品防腐耐候性强
- 无弹簧设计，省去机械调平，免维护
- 停电不掉杆，安全性高
- 设备支持左右向互换，30秒即可完美适配现场环境
- 无线遥控控制起杆、落杆和停止
- 多接口，支持接入多种防砸设备
- 支持电子离合，停电状态下也能通行
- 起落时间在1.5s~6s内可调，满足个性化需求
- 根据过车状态自动切换灯光指示，指引清晰



防砸雷达

TL-PMR300

- 7*24H稳定运行，采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
- 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
- 雷达按键调试，调试方式简单易懂
- 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
- 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
- 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
- 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
- 通用性强，适用于直杆，曲臂杆，栅栏杆等多种杆件



出入口管理终端

TL-VPS200

- 设备支持最高接入30路抓拍一体机，最大支持10进10出的中大型嵌套式停车场
- 内置64G大容量SSD存储，最大支持10TB硬盘接入
- 配合硬盘，支持高达千万条过车记录的数据存储，数据安全备份不丢失
- 支持容错、多址等功能，轻松应对各类网络需求
- 2路自适应千兆网口，方便直连出入口各类设备
- 免安装、免调试、免服务器繁琐配置，开机一键设置，灵活应用
- 支持HDMI即插即显，支持岗亭端快速管理



- 简介美观，颜色、丝印可定制
- 支持2路RS485接口，支持TL-LINK客控产品，支持级联
- 支持RCU自定义场景控制
- 支持RS485供电

按键面板（1键）

TL-RU-SWC110



- 简洁美观，颜色、丝印可定制
- 支持2路RS485接口，支持TL-LINK客控产品，支持级联
- 支持RCU自定义场景控制
- 支持RS485供电

按键面板（2键）

TL-RU-SWC120



- 简洁美观，颜色、丝印可定制
- 支持2路RS485接口，支持TL-LINK客控产品，支持级联
- 支持RCU自定义场景控制
- 支持RS485供电

按键面板（3键）

TL-RU-SWC130



- 简洁美观，颜色、丝印可定制
- 支持2路RS485接口，支持TL-LINK客控产品，支持级联
- 支持RCU自定义场景控制
- 支持RS485供电

按键面板（4键）

TL-RU-SWC140



智能控制箱 (RCU主机)

TL-RU-U1210


- 适用于酒店、楼宇、家庭等场景，提供智能化解决方案
- 支持2路RS485接口，最高接入64台客控子设备，包括插卡取电面板、按键面板、灯控扩展板
- 支持16路继电器输出，包括10路灯具、2路插座、1路窗帘控制
- 支持6路干节点输入，包括1路门铃输入、1路门磁输入、4路红外等其他输入
- 支持场景自定义配置，实现接入设备间联动
- 支持220V市电供电，支持挂墙安装
- 支持RCU主机有线组网，实现大规模场景智能控制
- 支持有线、Wi-Fi两种连接方式，便于工程人员配置、调试
- 支持“TL-LINK 酒店客控系统 RMS”统一管理



插卡取电面板

TL-RU-SEN300

- 支持2路RS485接口，支持TL-LINK客控产品，支持级联
- 支持识别标准IC卡@13.56MHz
- 支持RCU自定义场景控制
- 支持RS485供电

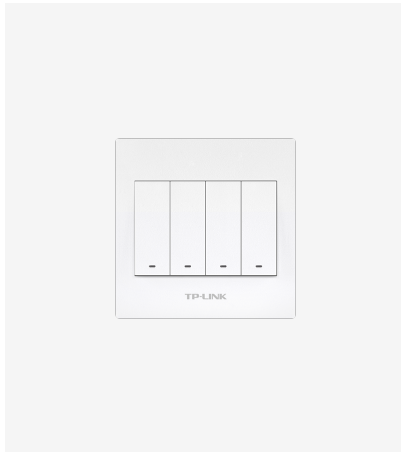

- 支持Zigbee低功耗无线协议，搭配我司Zigbee网关一键配网
- 支持1/4键按钮，可绑定其他我司灯控设备
- 采用纽扣电池供电（可更换），可持续工作5年
- 支持贴墙、86盒、桌面等多种安装方式
- 支持“TP-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持联动其他智能家居设备
- 支持自定义场景模式切换

无线智能面板开关（Zigbee便利贴）

TL-RU-SWB210Z/240Z