


饭店餐厅解决方案

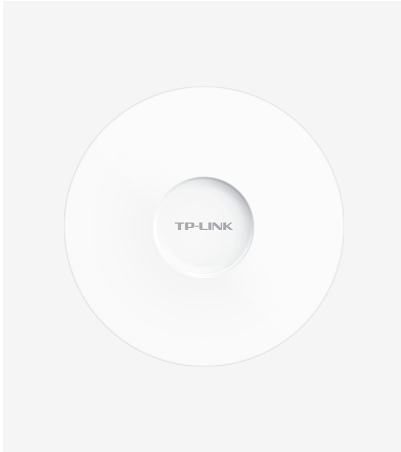

AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版

- 11AX (Wi-Fi 6) 双频并发，最高无线速率可达2976 Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



万兆上联三层网管交换机

TL-SH5428

- 24个千兆RJ45端口，4个万兆SFP+端口
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图可视化展示
- 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理、DHCP Server
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6



- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

融合安全网关

TL-NR510-2C-S



- 四核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIV高速内存
- 5个10/100/1000M RJ45端口，可自定义端口类型
- 支持点对点投屏功能
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

高性能全千兆企业路由器

TL-NR700-4C-5G



全千兆云管理PoE交换机

TL-SG2226P

- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）
- 2个1000Mbps SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
- 支持商云APP端及Web端远程管理
- 支持智能开局、异常告警、快速排障
- 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
- 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
- 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
- *该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能



300万AI智能网络摄像机

TL-AIPC435HP-F2.8

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，AI算力支撑
- TP-LINK自研AI深度学习算法，支持抓拍人脸、电瓶车检测等智能应用
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一半
- 支持外接音频输出、报警输入输出，可连梯控



300万PoE星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC435HP-A

- 分辨率可达2304×1296
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达30米
- 内置2颗警戒灯，内置麦克风、扬声器，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



400万像素三目变焦红外网络高速球机

TL-IPC5420X三目变焦版

- 400万高清像素，采用星光级图像传感器
- 三目变焦成像系统，实现20倍混合光学变焦
- 支持IEEE 802.3at标准PoE供电及12VDC供电，施工方便
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持垂直方向-10°~95°旋转范围
- 支持一键巡航功能
- 支持大功率点阵式红外LED灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达100m
- 室外耐候材质壳体，工业级防雷，IP66防护等级
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



H.265+ 300万PoE暗夜全彩网络摄像机

TL-IPC534TP-WB

- 分辨率可达2304×1296
- 采用1/2.8"黑光级图像传感器、F1.0大光圈镜头，极低照度下依然保持彩色画面
- 支持4颗柔光灯，复眼式光学仿生设计，补光均匀不刺眼
- 低码率、低延迟，ROI感兴趣区域增强编码，支持智能编码
- 支持移动侦测、遮挡侦测、人形侦测、车辆侦测
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持120dB智能宽动态、3D数字降噪
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 支持标准PoE+DC双供电，稳定安全，施工方便
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，智能IP功能，IP冲突自修改



H.265 网络硬盘录像机 (32路/8盘位)

TL-NVR6832

- 云NVR系列，支持GUI 4.0 云管理、云托管、云运维功能支持
- 支持APP/utility添加、配置和管理，支持远程托管和NVR诊断功能
- 新增调试模式，支持批量配置和快捷配置IPC
- 32路同步监控，最高可接入800万像素摄像机
- 超大容量存储，最高支持8块10TB硬盘接入
- 支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出
- H.265+ 智能编码，同等条件，存储再省一半
- 支持ONVIF协议，兼容主流网络摄像机
- 智能侦测，可实现区域入侵、越界侦测
- 云台控制、语音存储、智能检索回放等实用
- 支持TP-LINK云存储服务，提供一个免费试用



400万筒型星光警戒防污网络摄像机

TL-NIPC5464P-C

- 分辨率可达2560×1440
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯2颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音、声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长存储时间
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能IP机制，IP冲突自修改
- 支持标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- IP66级防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 出厂自带2个可拆卸防污盖，拆装方便，便于清洗