


## 高密度解决方案

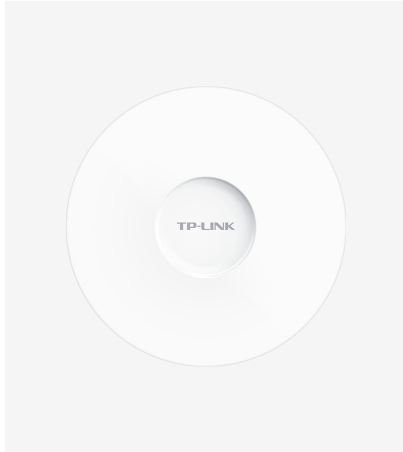

### AX3600四频千兆Wi-Fi 6高密度无线吸顶式AP

TL-XHDAP3607GC-PoE/DC

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频段并发，四个射频同时接入，最高无线速率可达3550Mbps，相较普通双频AP接入客户端数翻倍
- 专业超材料天线，高等级隔离度，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- FIT模式支持智能漫游技术
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 简易吸顶式安装，支持802.3at标准PoE、12VDC两种供电方式
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



### AC1900双频千兆无线嵌入式吸顶AP

TL-AP1900GE-PoE/DC易展版

- 11AC双频并发，最高无线速率可达1900Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 简易嵌入式安装，小巧美观、融入多种场景
- FAT模式支持易展自组网，子设备自动同步主设备配置，一键配置，管理方便
- 胖瘦一体，FIT/FAT模式软件自适应设置，无需独立硬件调整
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 支持802.3af/at标准PoE网线和12V DC供电，灵活布点
- FIT模式支持自动射频调优，优化整体性能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



### AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3000GI-PoE易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



### AX3000双频Wi-Fi 6室外无线AP (2.5G口)

TL-XAP3001GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口，2.5G SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）
- 2个独立千兆SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持端口安全、端口监控、端口隔离
- 支持Web网管、CLI命令行、SNMP

### 全千兆网管PoE交换机

TL-SG3226P



- 2个八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 8GB DDRIV高速内存
- 8个万兆SFP+光纤扩展口，12个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证,短信认证,PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 7KV防雷能力
- 整机带机量10000台，可管控1000台 TP-LINK AP

### NR系列高端路由器(框式)

TL-NR9302



### 增强级防火墙

#### TL-FW6600

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理



### 无线控制器

#### TL-AC10000

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理10000个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理\*



- 提供2个主控处理单元和2个电源模块，支持热插拔和冗余备份
- 支持3块万兆上联/全万兆业务板（TL-SH8452F-LPU、TL-ST8026F-LPU）
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- \*左侧图片为插满业务板状态，实际出货需单独购买业务板

### 多业务智能路由交换机

**TL-S7803E**